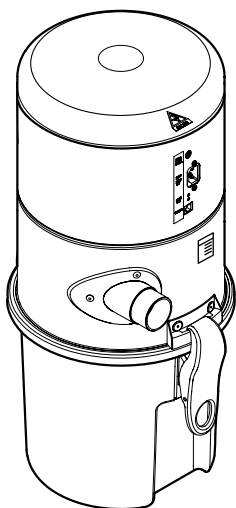


BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

STUDIO TS 85
STUDIO TS 105

STUDIO TS

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING

- 3 Generelt
- 3 Garanti
- 4 Sikkerhet/Sertifiseringer
- 4 Dokumentasjon/Produsent
- 5 Merkeskilt
- 5 TUBØ systembeskrivelse
- 6 Komponent beskrivelse
- 7 Tekniske data/Installasjonsmål

VEDLIKEHOLD

- 13 Tømming av støvbeholder
- 14 Skifte patronfilter
- 15 Rengjøre patronfilter
- 16 Kontroll av sentralstøvsugersystemet
- 17 Feilsøking

INSTALLASJON

- 8 Håndtering/åpning av emballasje
- 8 Plassering av sentralstøvsuger
- 9 Tiltentkt bruksområde
- 9 Feilaktig bruk
- 9 Start / Stopp
- 10 Festeanordning
- 11 Tilkobling av spenning og innsugsrør
- 12 Avkast

INNLEDNING

Bruk av denne manualen

Denne bruks- og vedlikeholdsmanualen er en integrert og vesentlig del av sentralstøvsugeren, og må leses omhyggelig. Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon, og informasjon om bruksområde og riktig vedlikehold av sentralstøvsugeren.

Ansvar

Sentralstøvsugeren må kun benyttes til det den klart og tydelig er konstruert for (se s. 9, TILTENKT BRUKSOMRÅDE). All annen bruk vurderes som feilaktig, og kan derfor være risikofyllt (se s. 9, FEILAKTIG BRUK).

Sentralstøvsugeren bør ikke benyttes av personer med reduserte fysiske, sanse-messige eller psykiske evner, av barn, eller av mennesker med manglende erfaring og kunnskap om maskinen, hvis de ikke blir rettleidet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Produsenten har intet kontraktsmessig eller annet ansvar for skader som har oppstått pga. feilaktig installasjon eller bruk, eller ved at produsentens anvisninger ikke er blitt fulgt.

OBS!

AERTECNICA forbeholder seg retten til modifisere produktet med tilhørende teknisk dokumentasjon uten å påta seg noe ansvar overfor en tredje part. Ingen del av denne manualen kan reproduseres, kopieres eller bli distribuert på noe vis uten AERTECNICAs skriftlige godkjenning.

GARANTI

Garantibetingelser og -vilkår for EU-land

AERTECNICA garanterer fullverdig funksjonalitet på sine produkter for en periode på 24 måneder fra kjøpsdato.

Ved manglende dokumenter som viser kjøpsdato (faktura eller kvittering), starter garantiperioden fra AERTECNICAs salgsdato. Garantibetingelser og -vilkår samsvarer med nåværende europeisk lovgivning.

I alle sammenhenger dekker ikke garantien tilfeller av :

- Feil eller mangler som er oppstått pga. feil tilkobling til strømmettet, ved eller etter installasjon.
- Feil eller mangler som er oppstått pga. feil ved deler i systemet, f.eks. sugemunnstykker, hvis disse delene ikke er produsert av AERTECNICA.
- Feil eller mangler som er oppstått pga. tette rør.
- Feil eller mangler som er oppstått pga. forsømmelse, mislighold eller feilaktig bruk.
- Feil eller mangler på deler og tilleggsutstyr, inkludert elektriske og elektroniske komponenter, hvis disse feilene ikke har oppstått pga. dårlig håndverk, eller at delene er å betrakte som normale slitedeler.

Garantiansvaret opphører når modifikasjoner eller reparasjoner er utført av ikke-autorisert personell, eller ved bruk av uoriginale deler. Alle andre forpliktelser for produsenten avvises uttrykkelig, og hele kostnaden må bæres av den som fremmer slike krav.

Jurisdiksjon og setterett avgjøres av Court of Forl -Cesena.

Rettstermin og forhold herved styres og fortolkes i samsvar med italiensk lov.

Garantibetingelser for ikke-EU land

For alle land som ikke er EU-medlemmer, vil garantien bli ivaretatt av importøren i henhold til de lover og bestemmelser som gjelder i det land som importerer produktet.

SIKKERHET

Disse symbolene i manualen markerer at man må være svært forsiktig for å ivareta egen og andres sikkerhet, i tillegg til selve sentralstøvsuger.



ADVARSEL: Disse symbolene indikerer at stor forsiktighet må utvises for å unngå alvorlige uhell som kan ramme folk og deres helse.



ELEKTRISKE FAREMOMENTER: Sjekk at sentralstøvsugerens strømkabel er tilkoblet en godkjent jordingskontakt. Koble fra strømkabelen ved alle typer vedlikehold.



RISIKO FOR SKADE PÅ MASKINEN: Ved installasjon av sentralstøvsuger anbefales det å benytte egnet løfteutstyr for å sikre at utstyret ikke skades.



RISIKO FOR SKADE PÅ SUGE-ENHETEN : Følg vedlagte instruksjoner for å unngå skade på sentralstøvsuger.



FARE FOR INNÅNDING AV SKADELIGE STOFFER ELLER STØV
Beskytt pusteorganene med maske for å forhindre overfølsomhet for støv når oppsamlingsbeholderen skal tømmes, eller ved filterbytte. Aertechnicas originale filtre og støvposer leveres med godkjente masker og beskyttelseshansker.



OVERFØLSOMHET FOR STØV: Dette betyr at personer med overfølsomhet for støv må bruke hansker.

SERTIFISERINGER Aertechnica S.p.A er et selskap som har følgende sertifiseringer:



UNI EN ISO 9001
kvalitetssystem og
UNI EN ISO 14001
miljøstyringssystem



**Produktsertifisering,
én-faset produktserie for
hjemmemarkedet:**



MERKING

Denne bruks- og velikeholdsmanualen er en naturlig del av sentralstøvsuger-produktet :

SERIE: STUDIO TS

MODELL: T85 - T105

PRODUSENT

AERTECNICA S.p.A.
Via Cerchia di
Sant'Egidio, 760 47521
Cesena (FC) ITALIA
Tel. +39 0547/637311
Fax +39 0547/631388
info@aertechnica.com
www.aertechnica.com

Teknisk service

Ved anmodning om teknisk assistanse kan vårt Tekniske Servicesenter kontaktes ved alle typer tekniske problemer, og for bestilling av reservedeler.

Ved all kommunikasjon vedr. sentralstøvsuger må brukeren alltid skaffe tilveie flg. informasjon: Modell - serienummer - produksjonsår - kjøpsdato og en detaljert beskrivelse av problemet.

Ved bytte av en defekt del, anbefales det å benytte originale reservedeler. AERTECNICA fraskriver seg alt ansvar for redusert ytelse eller skade på sentralstøvsuger ved bruk av ikke-originale reservedeler.


Originale reservedeler kan bestilles hos Ventistål AS
www.ventistal.no

MERKESKILT

For disse modellene er merkingen av sentralstøvsugeren plassert som vist på figuren.

Nødvendig informasjon ved henvendelse for teknisk bistand er:

Modell, serienummer og produksjonsår.

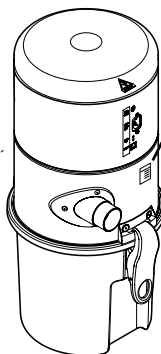

TUBO		AerTECNICA S.p.A. via Cerchia di S. Egidio 760 47521 Cesena - FC ITALY	
Mod.	:	TS85	
Serial n°	:	TS00100	
Year	:	2010	
Volt	:	220/240	
Hz	:	50-60	
~	:	1	
W	:	1600	
 "TS00100"			

BESKRIVELSE AV TUBO SENTRALSTØVSUGER-SYSTEM

Selve sugeenheten er hovedkomponenten i TUBO, AERTECNICAs avanserte sentralstøvsugersystem.

TUBO systemet består av sugeenhet, sugekontakter som er installert i husets vegger, og en slange som kobles til sugekontakten i det rommet som skal rengjøres. Et sett tilleggsutstyr for alle rengjøringsbehov i et hus følger også med.

Rørsystemet monteres i himling og i husets vegger.

Det oppsamlede støvet transporteres gjennom rørsystemet og ender i selve sentralstøvsugeren, der det grove støvet faller ned i støvoppsamleren.

Det lette støvet suges igjennom et filter, og den rensede luften føres ut av huset gjennom et avkastrør.

Dette garanterer et godt inneklima, og forhindrer støv i å sirkulere rundt i huset.

Systemet kan dekke alle arealer av huset, avhengig av plasseringen av sugekontakter i boligen.

Anbefalt lengde på slangen er 9 m., Med oppgitt slangelengde vil 1 sugekontakt dekke et areal på ca. 80 m² (arealet kan bli noe redusert ved hindringer i rommet, f.eks. møbler).


Støvoppsamleren må tømmes jevnlig (ca. 2-3 ganger/år; se side 12, TØMMING AV STØV-BEHOLDER).

Filteret kan brukes om igjen etter vasking og rensing (se side 14, SKIFTE/RENGJØRE FILTER).

Disse tidsanslagene er basert på vanlig bruk av sentralstøvsugeren. Ved hyppigere bruk, og ved store støvmengder, vil tidsintervallene bli kortere.



KOMPONENTBESKRIVELSE

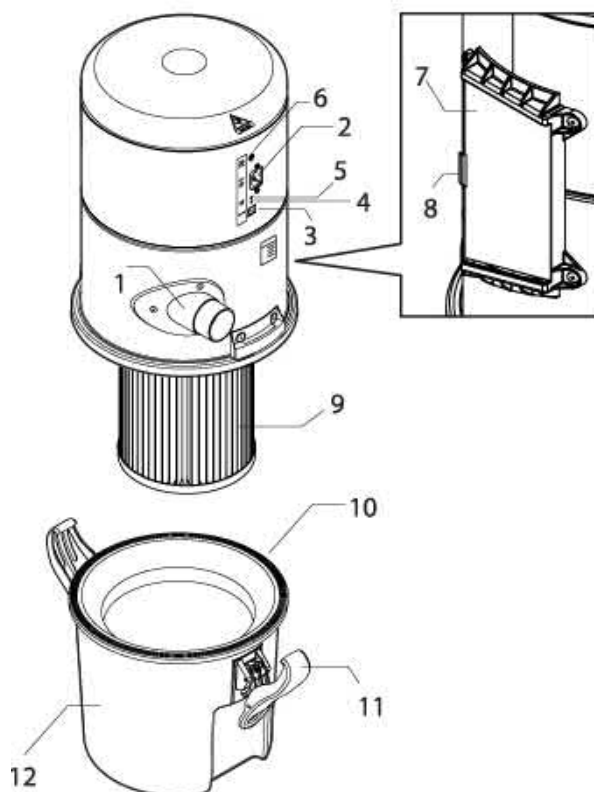

Tegnforklaring


- 1 - Innsugstuss
- 2 - Strømtilførsel
- 3 - Tilkobling av 12V signalkabel
- 4 - Grønn LED: Spenning påsatt.
- 5 - Grønn LED: Enheten er i drift.
- 6 - Sikring
- 7 - Monteringsbrakett
- 8 - Låseknapp
- 9 - Patronfilter

- 10 - Konisk tetningsring
- 11 - Håndtak
- 12 - Støvbeholder


TEKNISKE DATA

Modell		STUDIO TS85	STUDIO TS105
Spenning	Volt	220/240	220/240
Motoreffekt	Watt	1.260	1.260
Maks luftmengde	m ³ /h	207	207
Maks vakuum	mbar	270	270
Filter overflate	cm ²	4.000	8.000
Filter materiale		POLYESTER	POLYESTER
Kapasitet støvbeholder	liter	15	15
Høyde	mm	600	900
Diameter	mm	280	280
CMT800 kompatibel (Eksternt kontrollpanel)		JA	JA
CM8890 kompatibel (Eksternt kontrollpanel)		JA	JA
SOFT START		JA	JA
Signalkabel	Volt	12	12

STUDIO TS85

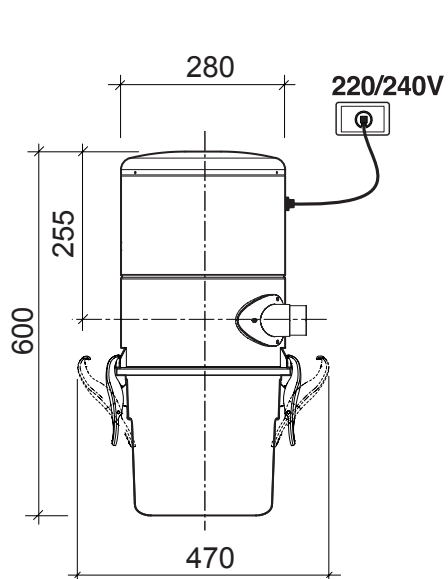

STUDIO TS105

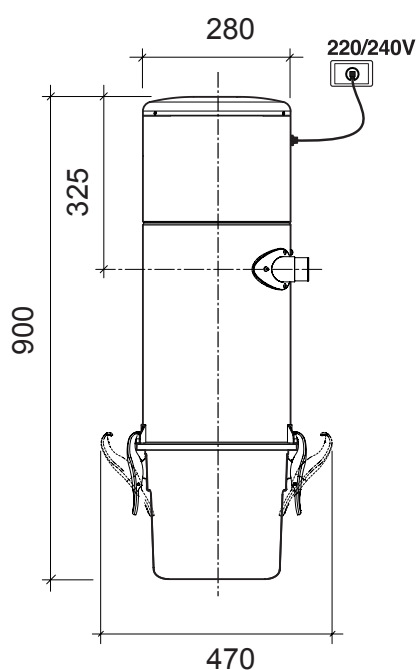

HÅNDTERING AV EMBALLASJE

Sentralstøvsugeren leveres i pappeske for enkel transport.

Vi anbefaler å la sentralstøvsugeren være innpakket helt til den skal installeres, for å hindre skader.

Bruk håndtakene på sidene av forpakningen ved løfting og flytting. (1).


OBS!



Emballasjen på sentralstøvsugeren består av fast materiale som må avhendes i tråd med gjeldende lokale regler.

ÅPNING AV EMBALLASJE

Ved åpning av emballasjen, følg instruksjonene på siden av pappesken.

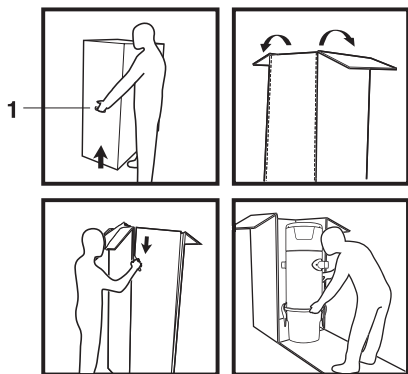

Plassering av Sentralstøvsugeren


Sentralstøvsugeren bør plasseres i et godt ventilert rom som f.eks bod, garasje, kjeller eller loft.

Sentralstøvsugeren må plasseres slik at den er beskyttet mot regn, snø o.l.

Rommet hvor sentralstøvsugeren plasseres bør være godt opplyst og ha det nødvendige serviceareale for enkelt å kunne utføre nødvendig vedlikehold som filterskift og tømming av støvbeholder.

OBS!

Strømtilførselen (stikkkontakten) må plasseres maks. 1,5m fra sentralstøvsugeren.

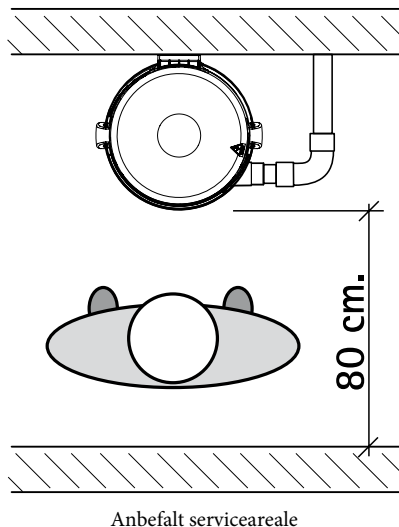

TILTENKT BRUK

Sentralstøvsugeren er designet spesielt for fjerning av støv og små gjenstander. Støvoppsamleren må tømmes når den er full. Filteret kan brukes om igjen etter vasking og rensing, men må byttes etter 2 - 3 år, eller ved skade på filteret. Bruk kun originale Aertecnica deler ved bytte av reservedeler.

FEILAKTIG BRUK



Bruk beskyttelsesutstyr ved tømming av støvoppsamler og skifte / rengjøring av filter.



Følg veiledningen nedenfor for å sikre riktig bruk av sentralstøvsugeren, og forhindre at garantien bortfaller:

Støvsug ikke varme sigaretter, glør eller brennende materiale. Det kan forårsake brann og skade på slanger og selve sugeenheten.

Støvsug ikke kluter, filler eller andre tekstiler, da dette kan tette slange og rør, samt skade sugeenheten.

Støvsug ikke væsker, materiale som er dynket i væske eller rått materiale. Det kan medføre elektrisk kortslutning, forhindre fri gjennomgang av støv, og skade kontakter og motor. Væsker kan støvsuges med spesialutstyr.

Ikke la barn leke med sugekontaktene, åpne og lukke dem eller stikke fremmedlegemer inn.

Ikke støvsug fra flere sugekontakter samtidig.

Ikke bruk sentralstøvsugeren uten at et filter er montert.

Ikke blokker avkastrøret.

Ikke blokker luftinntakene for motorkjøling.

Ikke bruk støvsugermunnstykket for å rengjøre deler av kroppen.

Ikke la sentralstøvsugeren være påslått i lengre perioder når den ikke brukes.

SLÅ ENHETEN PÅ/AV

Koble slangens endestykke til sugekontakten som vist på fig. 1.

For å slå sentralstøvsugeren PÅ.

Sentralstøvsugeren slås på ved å sette bryteren på sugeslangen i PÅ stilling.

For å slå sentralstøvsugeren AV:

Slå bryteren på sugeslange over i AV-stilling.


fig. 1



FESTEANORDNING


1A - MED FESTEBRACKETT

Vatre opp, og fest braketten til veggen




1B - MED PLUGGER/SKRUER M6 Ø12


Vatre opp, og bor hullene i veggen.




2 - Trykk inn låseknappen.



3 - Trekk festeplaten ut av skinnen




4 - Fest vibrasjonsdempene til platen




5A - MED FESTEBRACKETT

Fest platen til braketten med de medfølgende skruene.




5B - MED PLUGGER/SKRUER


Fest platen med M6 skruer (følger ikke med).




6 - Demonter støvoppsamleren




7 - Monter sugeenheten til festeplaten.



8 - Sjekk at låseknappen står i riktig stilling.



9 - Monter støvoppsamleren



TILKOBLING AV SPENNING OG INNSUGSRØR



FARE FOR ELEKTRISK STØT

Sjekk at sikringen er dimensjonert i forhold til sentralstøvsugerens merkestrøm, og at nettspenningen stemmer med det som er angitt på merkeskiltet.




ELEKTRISK FARE

Hvis strømkablen er skadet må den omgående skiftes for å unngå skader av elektrisk art. Ta kontakt med produsent eller autorisert tekniker.


HOVEDKOMPONENTER

- 1 - Stikkontakt 220/240V
- 2 - Strømkabel
- 3 - Signalkabel
- 4 - Koblingsklemmer
- 5 - Sugekontakt
- 6 - Innsugsrør
- 7 - Mansjett
- 8 - Slangeklemmer

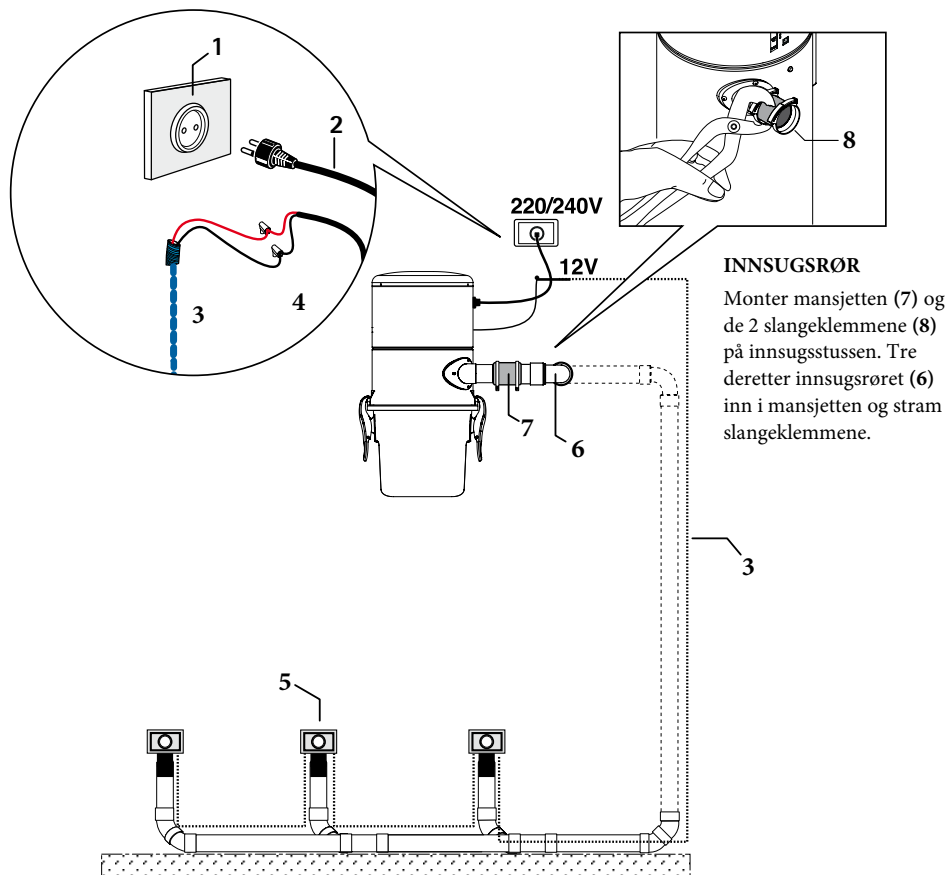

AVKAST


Det anbefales at lengden på avkast-røret ikke overstiger 5 meter. Bruk et rør med Ø på 63 mm eller større hvis avkast-røret må være lenger. Installer en lyddemper med passende diameter og plasser alltid lyddemperen nærmest mulig avkast-risten på yttervegg.

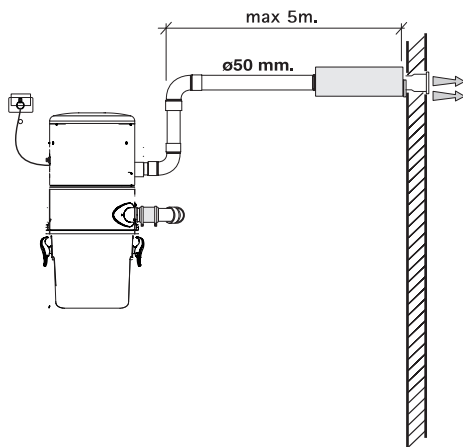

Dersom det av forskjellige årsaker er vanskelig å føre avkast-luften ut av boligen via et avkast-rør, så kan en demontere avkast-stussen slik at avkast-risten avdekkes, se fig. til høyre. Avkast-luften blåses da direkte ut i rommet hvor sentralstøvsugeren er montert.

Avkast-luften filtreres gjennom patronfilteret som tilfredstiller HEPA standarden, slik at det er kun filtrert varmluft som blåses ut i rommet.

Ulempen er at en vil få noe oppvirvling av luft i rommet, samt en tilføring av varmluft til rommet i den perioden sentralstøvsugeren er i drift.

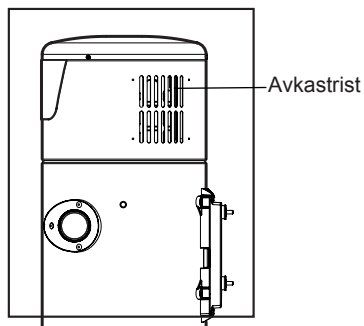

VEDLIKEHOLD

Riktig vedlikehold forlenger sentralstøvsugerens levetid og sikrer bedre ytelse.

OBS!




Sørg for at sentralstøvsugeren er spenningsløs før det startes noe form for vedlikehold.




Sentralstøvsugeren må ikke driftes uten filter. Ved å unnlate å følge denne instruksjonen kan motoren skades, og dette dekkes ikke av garantien.

TØMMING AV STØVBEHOLDER


1 - Trekk begge låsehendlene utover samtidig, og fjern støvbeholderen.

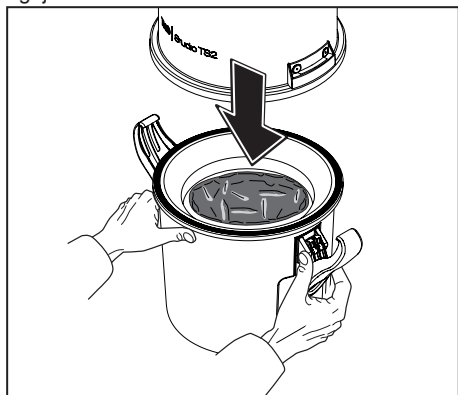


2 - Fjern tetningsringen

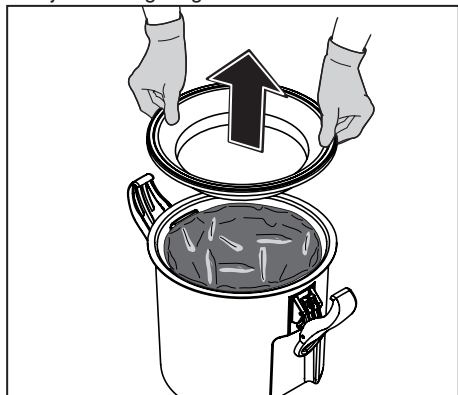

3 - Tøm støvbeholderen

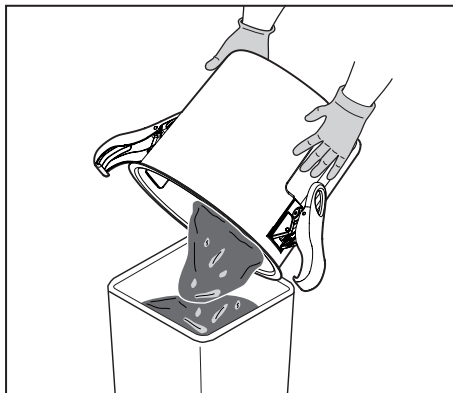

4 - Sett støvbeholderen på plass og påse at tetningsringen (G) er på plass. Lås beholderen ved å presse begge låsehendlene innover.

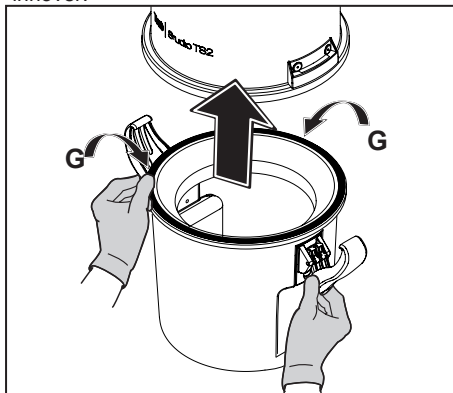

FILTERBYTTE



Sørg for at sentralstøvsugeren er spenningsløs før det startes noe form for vedlikehold.

Det anbefales å bytte ut filteret etter 2 - 3 år. Denne tiden kan variere, avhengig av hvor mye sentralstøvsugeren har vært i bruk.



OBS!


Ved bytting av filter, er det lett å komme i kontakt med støv som er avsatt inni maskinen.




Bruk derfor egnet beskyttelsesutstyr ved filterbytte.




1 - Åpne støvbeholderen ved å trekke låsehendlene utover (M).

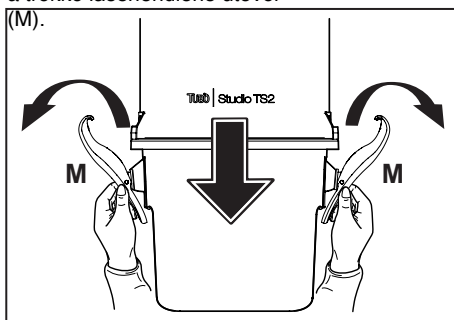


2 - Løsne låsemutteren (P) som holder filteret på plass (C), og ta ut filteret.

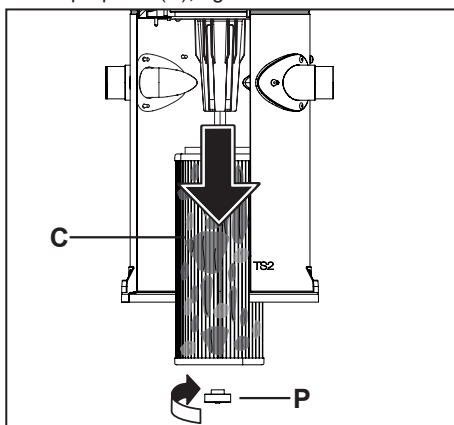

3 - Sett inn et nytt eller rengjort filter (N), og skru låsemutteren godt fast (P).

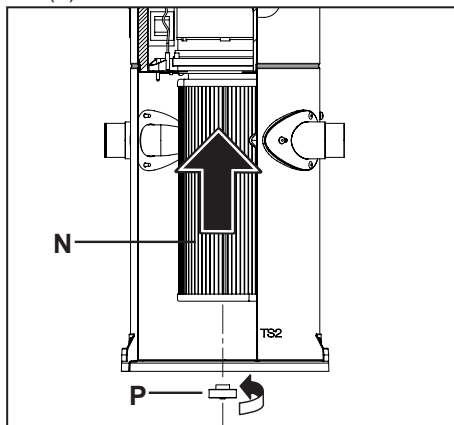

4 - Sett på plass støvbeholderen, og lås deretter beholderen ved å presse låsehendlene inn mot sentralstøvsugeren.

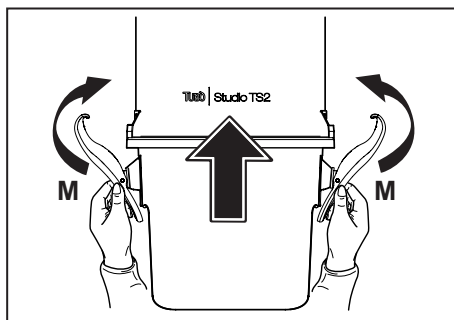

OBS!

Sentralstøvsugeren må ikke driftes uten filter. Ved å unnlate å følge denne instruksjonen kan motoren skades, og dette dekkes ikke av garantien.



**BRUK BARE ORIGINALE
AERTECNICA RESERVEDELER**

RENGJØRE PATRONFILTER

(gjelder alle modeller)

Regelmessig rengjøring av filteret vil forbedre sentralstøvsugerens yteevne. Under normale forhold bør filteret sjekkes hver 4. måned.

OBS!

For å rengjøre et skittent filter og samtidig holde sentralstøvsugeren operativ, anbefales det å sette inn et erstatningsfilter omgående, starte opp sentralstøvsugeren igjen, og støvsuge det skitne filteret.



OBS!

Ved rengjøring av filter, er det lett å komme i kontakt med støv som er avsatt inni maskinen.



Bruk derfor egnet beskyttelsesutstyr ved filterbytte.




OBS!

Sentralstøvsugeren må ikke driftes uten filter. Ved å unnlate å følge denne instruksjonen kan motoren skades, og dette dekkes ikke av garantien.



**BRUK BARE ORIGINALE
AERTECNICA RESERVEDELER**


1 - Støvsug det skitne filteret med sentralstøvsugeren.

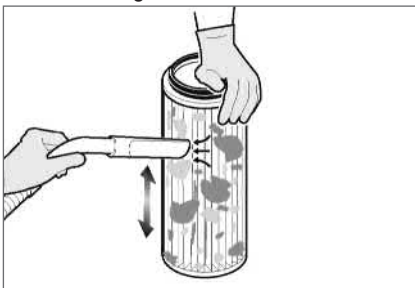


2 - Vask deretter filteret under rennende vann. Bruk forsiktig stråle, og rengjør godt mellom veggene i filteret.



3 - La filteret tørke helt.

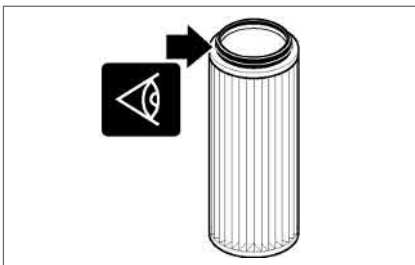

4 - Sjekk til slutt filteret for fysiske skader i overflaten. I tilfeller med skade må filteret skiftes ut med et nytt.

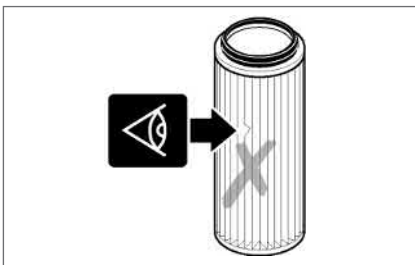

KONTROLL AV SENTRALSTØVSUGERSYSTEMET

En grundig kontroll av sentralstøvsugersystemet må gjøres etter at installasjonen er ferdigstilt,

SJEKK # 1

Aktiver sentralstøvsugeren med alle sugekontakter lukket ved å kortslutte signalkabelen (12V). Sett inn en vakummåler i den innsugstussen som ikke er i bruk, eller i hvilken som helst sugekontakt. Noter måleverdien på vakummåleren. Sentralstøvsugeren vil stoppe automatisk etter 15 sekunder. **(1. verdi)**.

Koble fra røret fra sugeenheten og sett inn vakummåleren i stedet. Aktiver sentralstøvsugeren ved å kortslutte 12V signalkabelen. Noter måleverdien på vakummåleren. Sentralstøvsugeren vil stoppe automatisk etter 15 sekunder. **(2. verdi)**.

Sjekk at forskjellen mellom 1. og 2. verdi ikke overstiger 15 mbar.

Hvis forskjellen er høyere, indikerer det en lekkasje som må lokaliseres og utbedres.

SJEKK # 2

Sammenlign 2. verdi med den vakuüm-verdi som står i tabellen over tekniske egenskaper for den aktuelle sentralstøvsuger-modellen.

Sjekk at forskjellen mellom de to verdiene ikke går mer enn 10% over verdien i tabellen.

Hvis verdien er høyere, kontakt tekniker.

OBS!

Verdiene i tabellene baserer seg på en nettspenning på 240V/50 Hz. Bruk følgende formel hvis nettspenningen er lavere : Hver 10. Volt = 10 mbar (f.eks. med TS1 modellen: 270 mbar ved 240V = 250 mbar ved 220V).

SJEKK AV UNDERTRYKK/VAKUUM - FOR ALLE TYPER SENTRALSTØVSUGERE

1 -Monter slangen i den sugekontakten som er lengst unna sugeenheten.

2 -Tilkoble en vakummåler i nabokontakten til den sugekontakt som slangen er montert i. Undertrykket bør være mellom mellom 100 og 150 mbar. Kontakt tekniker om det måles verdier som ligger utenfor dette.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
INGEN AV SUGEKONTAKTENE FUNGERER (manglende sug/ ikke mulig å starte systemet fra bryter på slange)	Strømkabelen er frakoblet	Koble i strømkabelen
	12V signalkabelen er ikke tilkoblet korrekt.	Koble på 12V signalkabelen eller sjekk ledningene.
	Motoren er overopphetet.. Temperaturen overstiger 80 °C.	Sjekk at ikke utblåsningsrøret eller de to luftinntakene er blokkerte. La motoren kjøle seg skikkelig ned. Sjekk også at filteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er tilfelle, La motoren kjøle seg skikkelig ned.
	Støvoppsamleren er ikke montert skikkelig.	Monter oppsamleren korrekt.
MANGLENDE FUNKSJONALITET I ÉN SUGEKONTAKT	Mikrobryter eller elektriske kontakter i en sugекontakt er defekte.	Kontakt tekniker
DÅRLIG SUG I SAMTLIGE SUGEKONTAKTER	Systemet er tett.	Kontakt tekniker.
	Skittent filter.	Rens og rengjør filteret.
	Flere sugекontakter er i bruk samtidig.	Sentralstøvsugeren kan bare benyttes av én bruker av gangen.
	Støvoppsamleren er ødelagt eller ute av stilling.	Sjekk at støvoppsamleren er korrekt påsatt.
	Tett avkast.	Sjekk at ikke avkastrør eller avkaståpninger er blokkerte.
	Slangen er blokkert.	Fjern blokkeringen.
	Manglende blendingslokk på den innsugingsstussen som ikke er i bruk.	Sjekk at medfølgende blendelukk er påmontert innsugstussen som ikke er i bruk.
SENTRALSTØVSUGEREN FORBLIR PÅSLATT ETTER AT SLANGER ER FRAKOBLET	Mikrobryter eller elektriske kontakter i en sugекontakt er defekte.	Kontakt tekniker.
GRØNN LED LAMPE SOM INDIKERER AT SPENNING ER PÅSATT LYSER IKKE	Sentralstøvsugerens strømkabel er defekt.	Kontakt tekniker.
	Sikring er utløst.	Kontakt tekniker.
	Elektronikk-kortet er defekt.	Kontakt tekniker.
Kontakt tekniker for alle tekniske problemer som ikke omfattes av denne manual.		



Det er forbudt å benytte enheten til andre formål enn det som er beskrevet i denne manualen. Beskrivelser og tekniske illustrasjoner kan bli endret. Aertecnica S.p.A. forbeholder seg retten til å forandre produktet sammen med tilhørende teknisk dokumentasjon uten å påta seg noe ansvar overfor en tredje part.

Denne versjonen av bruker- og vedlikeholdsmanualen beskriver produktets funksjon på den dato som denne manual var klar for utgivelse.

Aertenica S.p.A. tar forbehold om trykkfeil og endringer i tekniske spesifikasjoner.



AERTECNICA S.p.A.

Via Cerchia di
Sant'Egidio, 760
47521 Cesena (FC) -
ITALIA
Tel. +39 0547 637311

Fax +39 0547 631388
info@aertecnica.com

